


PERFORMANS

Model	Koruma Sınıfı	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB(A)*
Tubo 100	IPX2	90	25	25	12	38
Tubo 120	IPX2	180	50	35	18	44
Tubo 150	IPX2	320	89	69	40	51

*Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.

ÖLÇÜLER

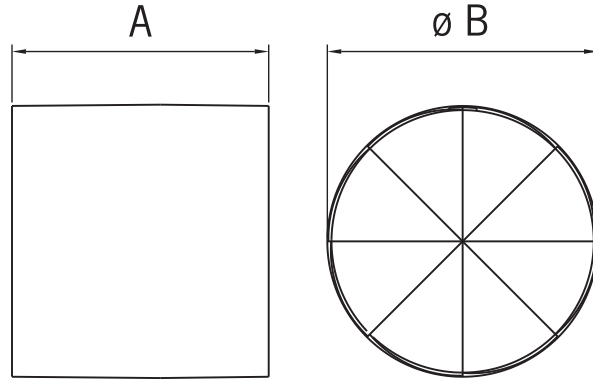


Model	A	ØB	kg
Tubo 100	92	97	0,4
Tubo 120	97	119	0,6
Tubo 150	125	151	0,8



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Dış ortamdan iç ortama taze hava vermek veya iç ortamdan dış ortama kirli hava atmak için kullanılabilir.
- İki ayrı oda arasında hava taşımaya uygundur.
- Gizli ve verimli: odaya fan koyulmasına gerek yoktur.

UYGULAMA

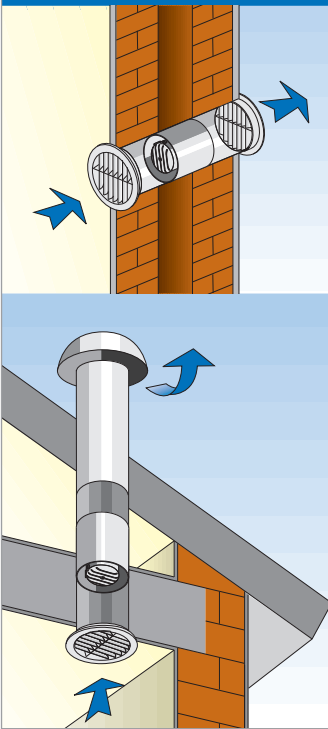

EĞRİLER

